



IMPORTADORA  
E DISTRIBUIDORA  
DE **PRODUTOS**  
**INOVADORES**

[www.gwinova.com.br](http://www.gwinova.com.br)

# Quem Somos

A **GW Tech** é líder na importação de equipamentos inovadores que unem tecnologia, desempenho e máximo custo benefício para grandes veículos.

Atentos às necessidades do mercado, auxiliamos transportadores, motoristas autônomos e revendedores com produtos inovadores que promovem eficiência e reduzem custos.

# Onde estamos

Localizada em Cascavel/PR, uma **localização estratégica para atender com eficiência e agilidade todo o Brasil.**



# Compra **inteligente e econômica** direto do importador

A escolha de fornecedores certos é fator decisivo para aumentar a lucratividade e alcançar os resultados desejados. Comprar direto da **GW Tech** oferece benefícios que impactam diretamente a eficiência do seu negócio:

## **1. Garantia de qualidade**

Consideramos o desempenho e a qualidade dos produtos acima de tudo, e como importadores, assumimos a responsabilidade de sempre buscar e oferecer produtos de alta qualidade com melhor custo para nossos clientes.

## **2. Melhora na lucratividade do seu negócio**

Comprar direto do importador garante que sua empresa tenha as melhores margens. Enquanto operacionalizamos a parte burocrática e logística da importação, sua empresa se consolida como um fornecedor confiável.

## **3. Alto desempenho**

Sua empresa terá acesso a soluções inovadoras que agregam valor ao seu portfólio e entregam ótimos resultados para o consumidor final.



[www.gwinova.com.br](http://www.gwinova.com.br)

# PLACAS SOLARES FLEXÍVEIS





## Placa solar flexível

# 70w

### MEDIDAS

---

Peso do módulo:

**1,3kg**

Dimensões do módulo:

**806x520x2mm**

### Detalhes

Tensão de circuito aberto  
(Voc): **24.77V**

Tensão máxima de operação  
(Vmp): **20.46V**

Corrente máxima de operação  
(Imp): **3.44A**

## Placa solar flexível

# 100w

### MEDIDAS

---

Peso do módulo:

**1.7kg**

Dimensões do módulo:


**970x540x2mm**

### Detalhes

Tensão de circuito aberto  
(Voc): **24.23V**

Tensão máxima de operação  
(Vmp): **20,54V**

Corrente máxima de operação  
(Imp): **5,32A**

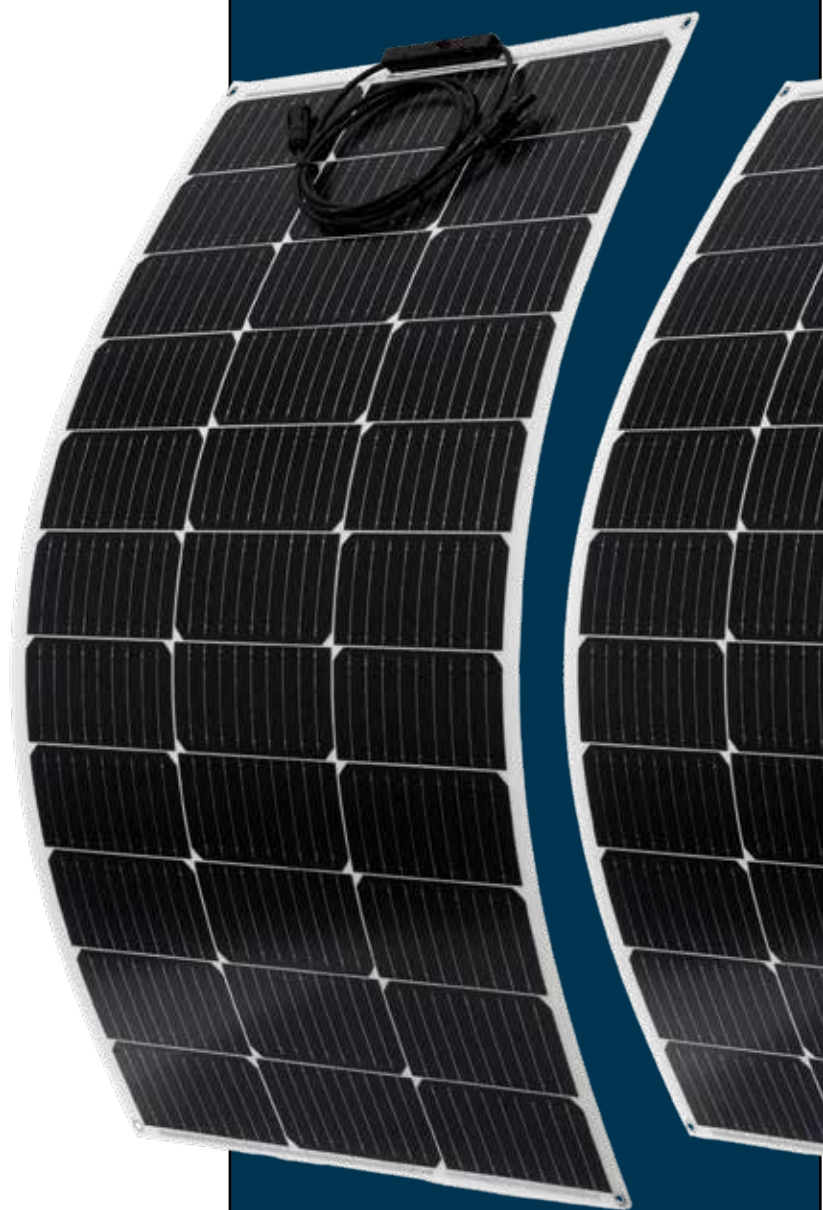

## Placa solar flexível

# 160w

### MEDIDAS

---

Peso do módulo:

**2,1kg**

Dimensões do módulo:

**1280x670x2mm**

### Detalhes

Tensão de circuito aberto

**(Voc): 45.70V**

Tensão máxima de operação

**(Vmp): 38,56V**

Corrente máxima de operação

**(Imp): 4,15A**

## Placa solar flexível

# 230w

### MEDIDAS

---

Peso do módulo:

**2,7kg**

Dimensões do módulo:

**965x1135x2mm**

### Detalhes

Tensão de circuito aberto


**(Voc): 41.32V**

Tensão máxima de operação

**(Vmp): 34.80V**

Corrente máxima de operação

**(Imp): 6.61A**

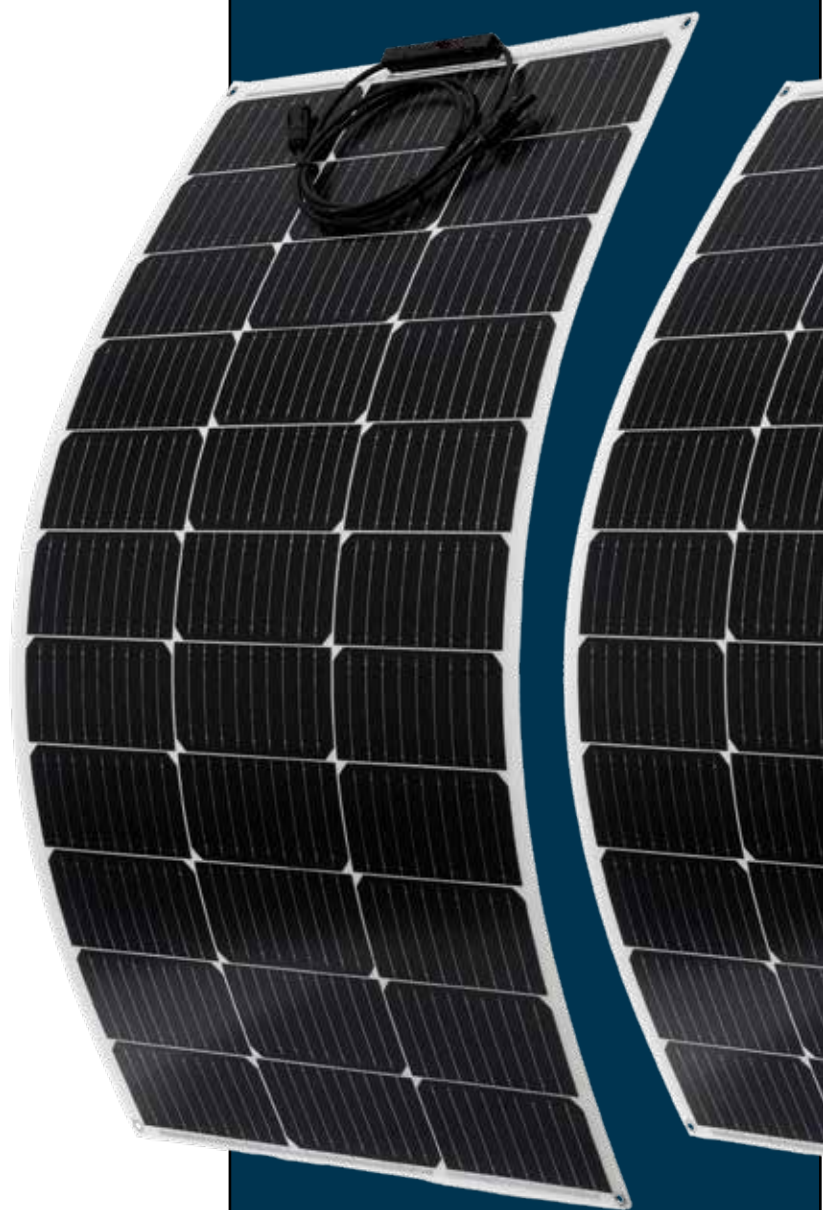

# CONTROLADOR DE AMPERAGEM



## Modelo PWM 30A



Potência máxima de voltagem

50V - 540w (12v) 1080w (24v)

Peso líquido:

320g

Dimensões:

187x90x47mm

## Modelo MPPT 20A 100v



App para  
monitoramento  
via bluetooth



Potência máxima de voltagem

100v - 260w (12v) 520w (24v)

Peso líquido:

650g

Dimensões:

181x118x61,7mm



# Gerador de energia **24V**

(a gasolina)



**Potência máxima:** 1800w

**Nível de ruído:** 60 dB

**Motor:** 4 tempos

**Capacidade do tanque:** 4,2L

**Volume de óleo:** 0,4L

**Partida elétrica e manual**

## Detalhes

Acompanha cabos de ligação para bateria

Sistema inteligente de ligação (liga automaticamente quando a bateria atinge 23V)



[www.gwinova.com.br](http://www.gwinova.com.br)

# AR-CONDICIONADO ELÉTRICO DE TETO



## AR-CONDICIONADO

# 12V

## MEDIDAS

Dimensão externa:

**966x869x172mm**

Dimensão interna:

**455x280x145mm**

Peso bruto:

**34.5kg**

**Inverter**

**Controle remoto**

**100% elétrico**

**8.000 BTUs**

**Melhor custo benefício  
da categoria**

## Detalhes 12v

Potencia 1800w

Corrente: 20-40a

Oleo de refrigeração: POE68

Gás de refrigeração: R134a

## AR-CONDICIONADO

# 24V

## MEDIDAS

Dimensão externa:

**966x869x172mm**

Dimensão interna:

**455x280x145mm**

Peso bruto:

**34.5kg**

## Detalhes 24v

Potencia 2100w

Corrente: 20-40a

Oleo de refrigeração: POE68

Gás de refrigeração: R134a



AR-CONDICIONADO

# MINI 12V

## MEDIDAS

Dimensão externa:

**741x705x168mm**

Dimensão interna:

**374x258x67mm**

Peso bruto:

**20kg**

Inverter

Controle remoto

100% elétrico

6.000 BTUs

Melhor custo benefício  
da categoria

## Detalhes 12v

Potência 1600w

Corrente: 20-40a

Óleo de refrigeração: POE68

Gás de refrigeração: R134a

AR-CONDICIONADO

# MINI 24V

## MEDIDAS

Dimensão externa:

**741x705x168mm**

Dimensão interna:

**374x258x67mm**

Peso bruto:

**20kg**

## Detalhes 24v

Potência 1800w

Corrente: 20-40a

Óleo de refrigeração: POE68

Gás de refrigeração: R134a





AR-ELÉTRICO

24V

ULTRA ECONÔMICO

## MEDIDAS

Dimensão externa:

960x800x145mm

Dimensão interna:

470x360x67mm

Peso bruto:

36kg

Potência: 2400w

Corrente: 8-35a

Óleo de refrigeração: POE68

Gás de refrigeração: R410a

8.000 BTUs





CONTROLE  
POR APP

# GELADEIRA

# 37 L



[www.gwinova.com.br](http://www.gwinova.com.br)

# DESIGN MODERNO E MÁXIMA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO

Compactas e resistentes, as geladeiras portáteis combinam design moderno com controlador digital, oferecendo praticidade para conservar alimentos e bebidas em qualquer situação, seja em viagens a trabalho, lazer ou aventuras.



**Temperatura 20° a -20°C**

**Dois compartimentos com controle de temperatura separados**

**Display touch screen**

**Rodas e alças para transporte**

**Abridor de garrafas e tábua de cortes**



## ESPECIFICAÇÕES

**Sistema Quadrivolt (funciona em quatro voltagens diferentes)**

**Dimensões:** 57 X 43 X 45 cm

**Peso:** 17 kg

**Bateria com até 8 horas de autonomia (lítio)**

# MÁQUINA DE GRAVAÇÃO A LASER

PARA  
**PERSONALIZAÇÃO E  
MARCAÇÕES EM:**

Aço, ferro, e outros metais, borra-  
cha e superfície plástica.

## MEDIDAS

Padrão da área de trabalho:  
**75x75mm**

Peso:  
**9kg**

## DETALHES

Idioma: inglês, espanhol e  
português

Formato de arquivo: JPEG/  
AI/EXCEL/CSV/TXT/DXF/HPGL/  
PLT/PBM

Tensão: 100-240v/50HZ

Bateria: 12000mA



[www.gwinova.com.br](http://www.gwinova.com.br)



---

45 3099 2030

45 99852 1990

---

BR-369, km 517 - S/N  
Trevo da Ghelere, Cascavel  
PR, 85810-899

@gw.inova